





תושבת הגבהה מודולרית לרצפה צפה סדרה (HE – S) עם מפגש חיבור לצלב

תושבת תחתית מפלסטיק לשימוש כבסיס להגבהת אריחים וליצירת רצפה מונמכת לשימושים חיצוניים ופנימיים.




S-3C



S-2C

שם	סדרה (HE – S)
טווח גובה שימושי	3, 12.5, 15.5, 25.0 מ"מ
כושר נשיאה	2 – 4 טון
מוסד בודק	SGS
חומר גלם	גומי TPE / EPDM
	עמיד בקרינת UV, במזג אוויר, במלח ים וכמעט בכל הכימיקלים טווח טמפרטורות: -40° עד +120° C
מרווח (צלב) בין אריחים	3 מ"מ
צבע	שחור
כוונון גובה	ניתן לערום
יישומים:	הרמת אריחים קרמיים ורכיבי תמיכה עיצוב נוף ובידוד תרמי של הגג העלאת קירות ורצפות בניית במות ודוכני תערוכה

ההרכבה מתבצעת על ידי ערימה — החיבור והקיבוע נעשים באמצעות מגרעות בתחתית התושבת שמאפשרות כניסת צלעות מרווח ההפרדה שבחלקה העליון של התושבת, כך שניתן להשיג הגבהה בצירופים של קפיצות של 3 מ"מ ו-12.5 מ"מ

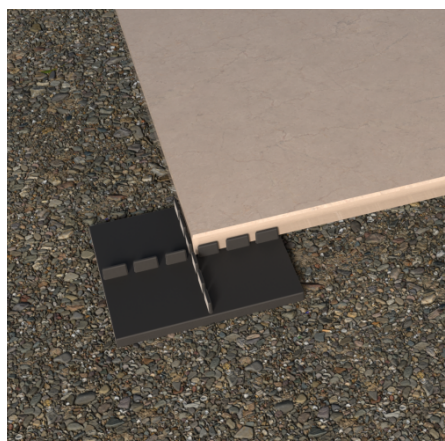

דגמים:	S-2C	12.5 מ"מ
	S-3C	3 מ"מ

הגבהים האפשריים (במ"מ): 3, 12.5, 15.5, 25

נתוני אריזה :

סוג אריזה	קרטון
משקל אריזה	12.47 ק"ג
כמות בקרטון	50 יח' / קרטון
מידות קרטון	52.5*35.0*28 ס"מ